

POROSKOP ISKROWY

URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

AKCESORIA

Sondy szczotkowe okrężne

Zewnętrzne (nr kat. 0164 ÷ 0178)

Średnice od 25 mm do 500 mm
Z zamontowaną rolką
Bez problemu przechodzą przez połączenia (spawane)
Bez problemu przechodzą przez łuki
Segmentowe, w celu łatwego nałożenia i dopasowania do średnicy rury

Wewnętrzne (nr kat. 0151 ÷ 0163)

Średnice od 50 mm do 500 mm
50 mm, 62,5 mm i 75 mm - wykonane jako ślimakowe
100 mm do 500 mm - wykonane jako tarczowe

Sondy szczotkowe płaskie i przyłącza

Płaskie sondy szczotkowe mają wymiary
od 50 mm do 600 mm

Sondy spiralne

Specjalne, z nieodkształcalnym zwojem (nr kat. 0179 ÷ 0193)


0128 ÷ 0140 – płaskie sondy spiralne
0211 – sonda miotłkowa
0219 ÷ 0221 – przyłącze
0222 – przyłącze
0286 – 450 mm uchwyt na sondę spiralną z przyłączem

Wszystkie sondy są wykonane z drutu mosiężnego



TARCZOWA

ŚLIMAKOWA

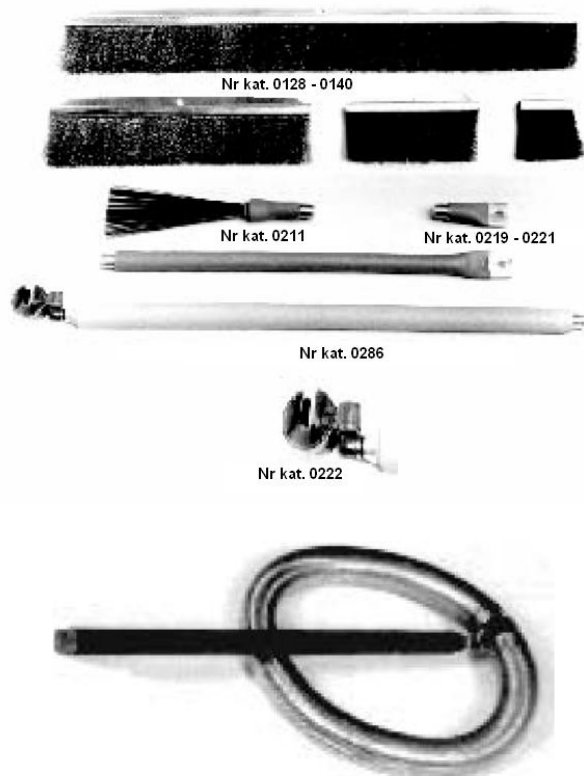

Materiał jest własnością ANTICOR Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

MATERIAŁY:



www.anticor.pl

WYD2_072026